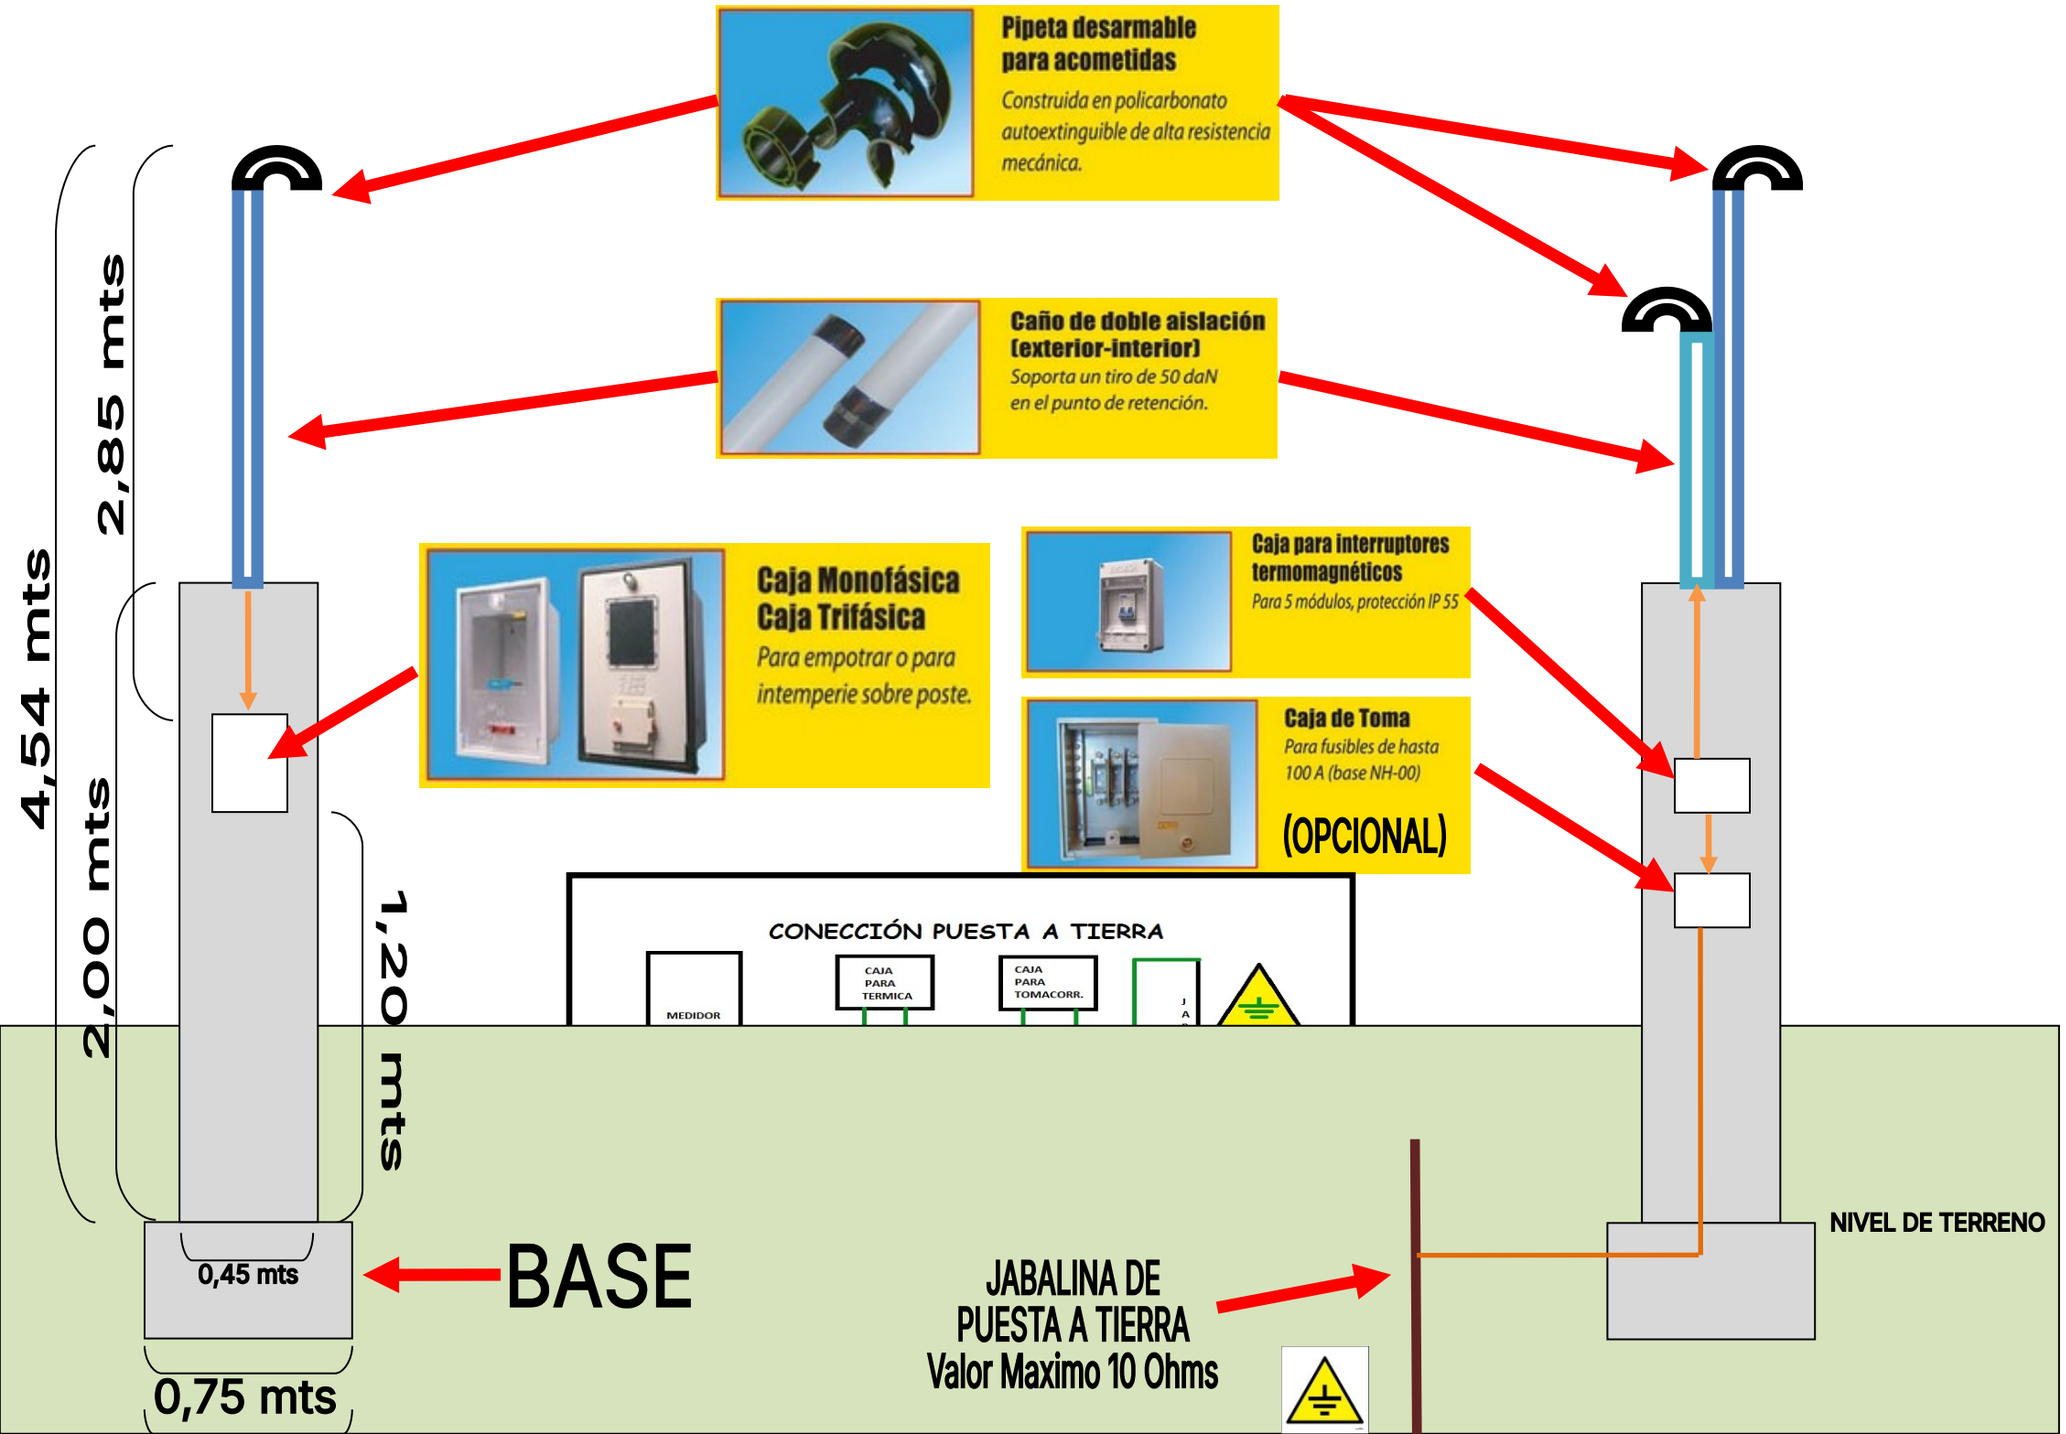
Pipeta desarmable para acometidas
Construida en policarbonato autoextinguible de alta resistencia mecánica.
Caño de doble aislación (exterior-interior)
Soporta un tiro de 50 daN en el punto de retención.
Caja Monofásica
Caja Trifásica
Para empotrar o para intemperie sobre poste.
Caja para interruptores termomagnéticos
Para 5 módulos, protección IP 55
Caja de Toma
Para fusibles de hasta 100 A (base NH-00)
(OPCIONAL)
4,54 mts
2,85 mts
2,00 mts
1,20 mts
CONECCIÓN PUESTA A TIERRA
MEDIDOR
CAJA PARA TERMICA
CAJA PARA TOMACORR.
0,45 mts
BASE
0,75 mts
JABALINA DE PUESTA A TIERRA
Valor Maximo 10 Ohms
NIVEL DE TERRENO